

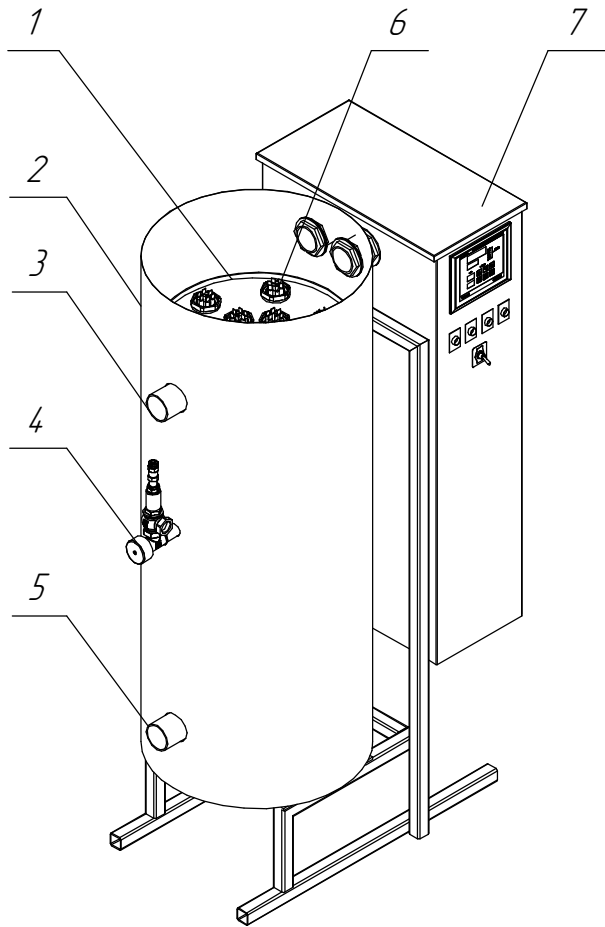
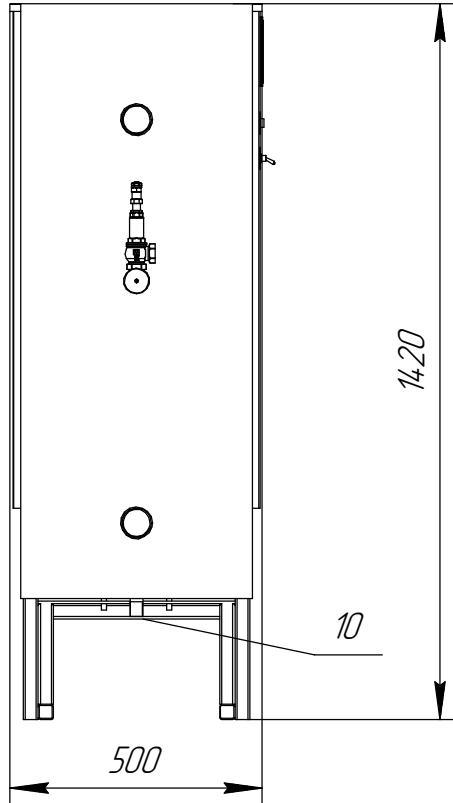


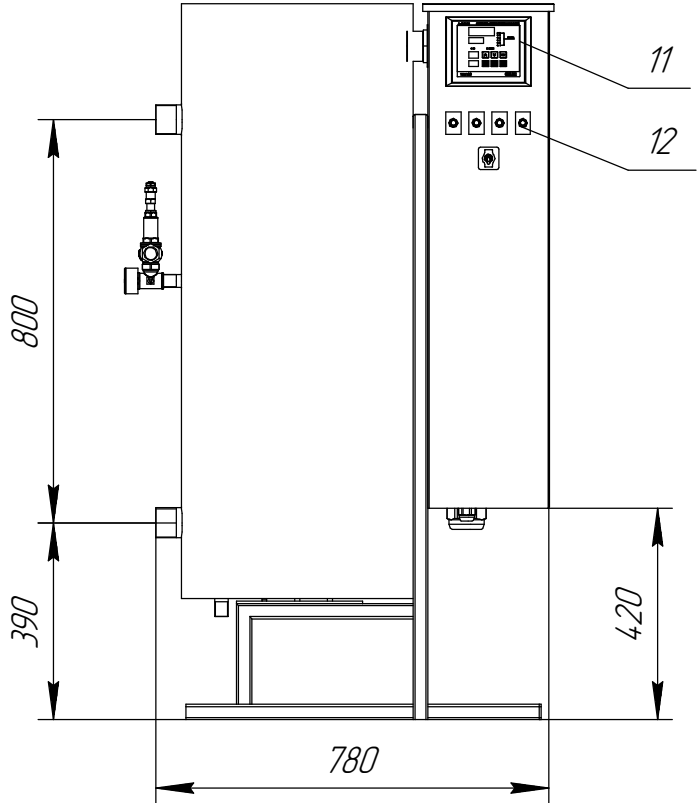

1. Корпус водонагревателя.
2. Теплоизолирующий кожух (верхняя крышка снята)
3. Выходной патрубок Ду50, наружная резьба.
4. Группа безопасности Ду20–Ду25, Ру6.
5. Входной патрубок Ду32–Ду50, наружная резьба.
6. Блок ТЭН – 4–12 шт.
7. Блок управления нагревом БСК.

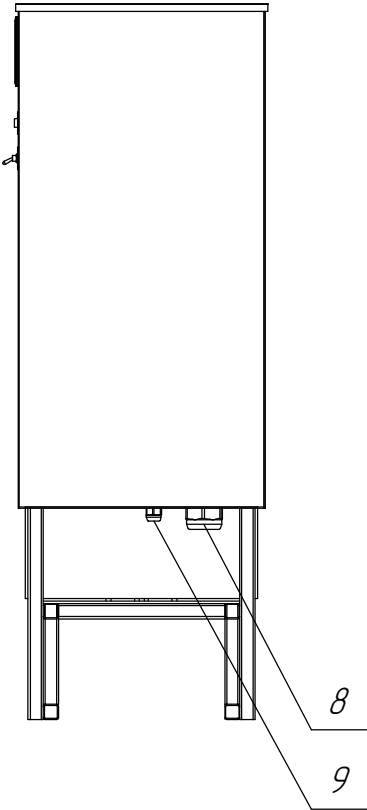

Характеристики водонагревателя

Мощность нагревательных элементов	80–180 кВт
Напряжение питания нагревательных элементов	3Ф, 380 В, 50 Гц
Рекомендуемое сечение силовых питающих кабелей	3х50...3х120 кв.мм. (медь)
Напряжение питания КИП и А	1Ф+N, 220 В, 50 Гц
Рекомендуемое сечение кабеля питания КИП и А	3х2,5 кв.мм. (медь)
Количество блоков ТЭН	4–12
Масса	80–110 кг
Материал корпуса водонагревателя	AISI304
Материал оболочек ТЭН	AISI304
Материал утеплителя	Пенополиуретан + изолон
Материал кожуха теплоизоляции	AISI430
Рабочее давление	0,6 МПа
Климатическое исполнение	УХЛ4

					ГК "Термобалт"			
					Водонагреватель проточный ВЭТМ-(80...180)ТП-В-136	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:15
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								